


Netac 朗科®

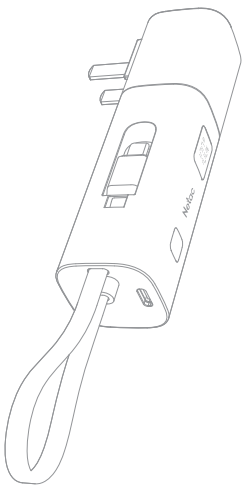


**PB05AC快充移动电源**  
(使用指南)

## 产品特性

- 产品使用知名高品质电源芯片，充电更加高效和安全。
- 采用高品质锂离子电芯，优化充放电功率，安全可靠，使用寿命长。
- 支持PD20W快充，充电又快又方便。
- 自带数字显示屏功能，方便知晓剩余电量，使用更方便。
- 产品采用创新设计外观，优选高品质材料，选用高标准制造工艺，严格的品质控制，为消费者提供更优质更好用的产品。

## 包装清单

- 移动电源、说明书x1、充电线x1

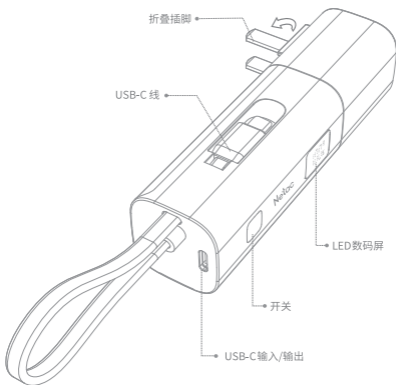

## 产品规格参数

产品:	插头自带线2合1快充移动电源
型号:	PB05AC
电池容量:	5000mAh
额定容量:	2500mAh(5V=2A)
电池能量:	18.5Wh/3.7V
适配器模式输入:	180-240V~50/60Hz ,0.3A
适配器模式输出:	5V=2.4A
USB-C线输出:	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max
USB-C输出:	5V=3A, 9V=2.22A, 12V=1.67A, 20W Max
USB-C输入:	5V=2.4A, 9V=2A, 12V=1.5A, 18W Max
USB-C输入 (边充边放):	5V=3A, 15W Max
多口总输出:	5V=3A, 15W Max
能量转换效率:	≥75%
裸机重量:	≈160g

## 电量指示灯说明

100%

100%电量

0%

0%电量

给外部充电时电量显示屏数字从100陆续跳动，当显示屏数字跳到0并闪烁时，表示电源需要充电。



### 注意事项

- ★ 如长时间搁置不使用时，请至少每3个月对电池充电一次。
- ★ 在使用过程中，设备会轻微发烫，但不烫手属于正常现象。
- ★ 请保持产品干燥，勿用化学清洗剂擦洗。
- ★ 请爱护环境，按指定地点报废回收，请勿随意弃置。
- ★ 用错误型号的电池组替换，可能会使安全防护失效，会有着火或爆炸的危险；
- ★ 将电池组投入火中或加热炉中，或对电池组进行机械挤压或切割的处理可能导致爆；
- ★ 将电池组放置在极高温环境中，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体；
- ★ 电池组承受极低气压，可能导致爆炸或泄漏可燃液体或气体。
- ★ 请勿让小孩或不具备单独使用此设备的人接触使用此设备，需在成人监督指引下使用此设备。
- ★ 切勿碰撞、自行拆卸或涉水、受潮、挤压设备。
- ★ 切勿将设计输出的直流电电源应用到不符合输出参数要求的设备上，可能会导致故障或火灾。






### 常见问题与解决方式

- ★ 不能给移动电源充电时：
  - 请检查电源适配器是否合适，连接线，转接头是否正常。
  - 建议选用合适品牌电源适配器为其充电。
- ★ 移动电源不能给其他设备充电时：
  - 移动电源电量过低，请重新为其充电。
  - 被充电设备电压和移动电源输出电压不兼容，请核对被充电设备充电电压。
  - 被充电设备和移动电源连接方法不正确，连接线、转接头是否正常。
  - 移动电源内部线路故障请于当地经销商售后服务部联系。



### 警告

-  禁止拆解、撞击、挤压或投入火中，若出现严重鼓胀，切勿继续使用，切勿置于高温环境中，浸水后禁止使用。
-  本产品仅适用于海拔2000m以下地区安全使用。
-  本产品仅适用于非热带气候条件下安全使用。

- ① 消费者若使用电源适配器充电，则应购买配套使用获得CCC认证并满足标准要求的电源适配器；
- ② 产品使用时应放置在桌面，如需接触人体使用，接触时间应小于10s；
- ③ 浸水后禁止使用。